

# Synexis C10

Ladegerät



## MERKMALE

- Zehn Ladeplätze für Taschenempfänger/-sender
- Netzanschluss, kaskadierbar
- LED für Betriebsanzeige
- Stabiles Metallgehäuse, 19", 3 HE

## ANWENDUNGEN

Das Ladegerät Synexis C10 bietet 10 Ladeplätze für Synexis Taschensender TP2 oder Taschenempfänger RP2, wenn diese mit NiMH-Akkus bestückt sind. Der Ladezustand der Akkus wird über eine LED am jeweiligen Sender oder Empfänger angezeigt.

## KOMPONENTEN

Synexis C10    Zehn Ladeplätze für  
Taschenempfänger  
/-sender . . . . . Best.-Nr. 722.294

## LIEFERZUBEHÖR

- Netzkabel
- Verbindungskabel

# Synexis C10

## AUSSCHREIBUNGSTEXT


Ladegerät mit Ladeplätzen für bis zu 10 Taschenempfänger/-sender. Automatische Akku-/Batterieerkennung. LED für Betriebsanzeige. Individuelle Anzeige des Lade- bzw. Fehlerstatus durch Betriebs-LED der Sender/Empfänger je Ladeplatz. 19" / 3 HE Montage. Integriertes Netzteil. Stabiles, geschlossenes Metallgehäuse.

Fabrikat: beyerdynamic  
Typ: Synexis C10

## TECHNISCHE DATEN

AC-Eingang	100 - 240 V, 50/60 Hz
Sicherung	2 x T 2A L 250V
Anschluss	AC-Eingangs- und AC-Ausgangsbuchse
Schaltnetzteil Eingang	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Schaltnetzteil Ausgang	5 V DC, 12 A
Nennstrom	593 mA (115 V) / 356 mA (230 V)
Max. Ladezeit	ca. 5 Stunden
Umgebungstemperatur (26 °C / 55%)	46 °C
Abmessungen (B x T x H)	482 x 239,6 x 141,9 mm
Gewicht	4,67 kg
Ladefächer	10 für Taschensender- bzw. -empfänger

## ABMESSUNGEN

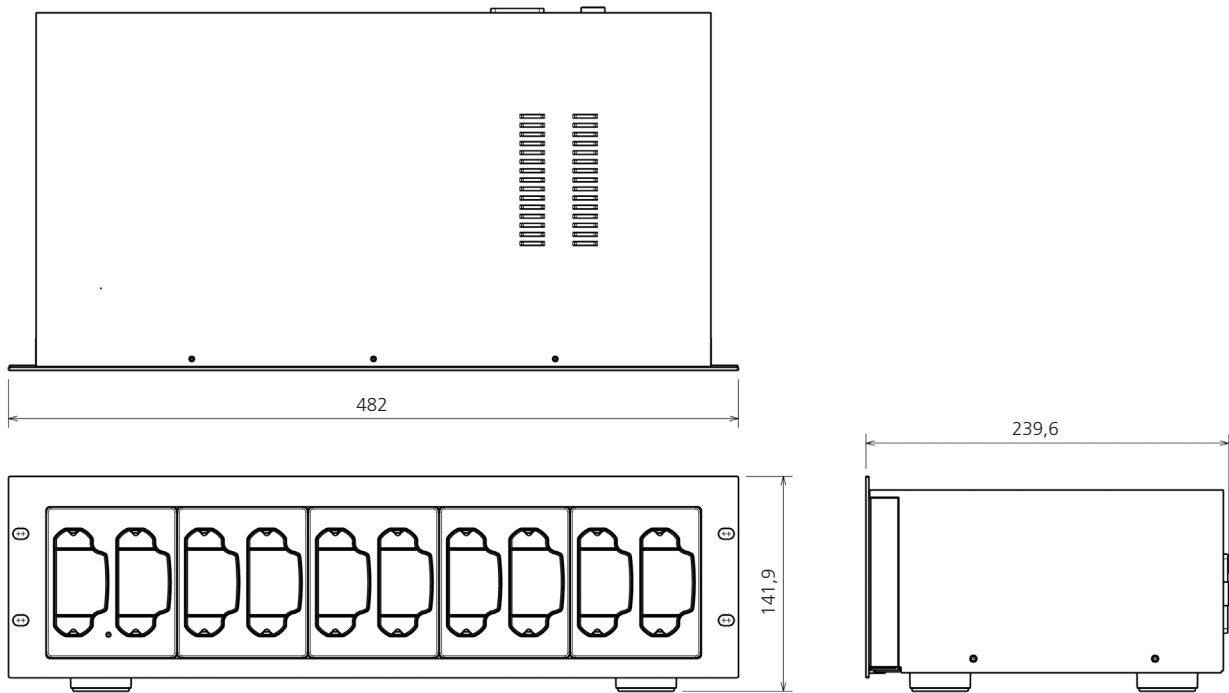

Alle Angaben in mm.

2 von 2

beyerdynamic GmbH & Co. KG  
Theresienstr. 8 | 74072 Heilbronn – Germany  
Tel. +49 (0) 71 31 / 617 - 0 | Fax +49 (0) 71 31 / 617 - 204  
info@beyerdynamic.de | www.beyerdynamic.com

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)  
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten. D1 / Synexis C10 (03.11)

**beyerdynamic** 